


**CAL. 76**  
**11 1/2''' - 25,60 mm**  
**Base : Cal. 72**




2400 Le Locle - Suisse

After-sale service  
 Service après vente  
 Kundendienst  
 Servicio de post-venta



**CALIBRE 76**



**Mouvement ancre, avec remontage automatique, seconde au centre, double date, remise en date rapide**

**Caractéristiques techniques**

Diamètre d'encadrement . . . . .	25.60 mm	Casing diameter
Hauteur totale . . . . .	5.80 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure . . . . .	21.600	Vibrations per hour
Plage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

**Calibre de base**

72 Avec remontage automatique, seconde au centre, calendrier


**Calibres dérivés**

- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 78 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 86 Remontage automatique, avec double date, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure
- 88 Remontage automatique, avec calendrier, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure

**CAL. 76**  
**11 1/2''' - 25,60 mm**  
**Base : Cal. 72**

Toutes les fournitures non illustrées ci-dessous sont identiques à celles du calibre 72.  
 All parts not illustrated below are identical with those of calibre 72.

Pièces particulières à la double date et à la remise en date rapide  
 Special parts for the day-date and the rapid in-setting

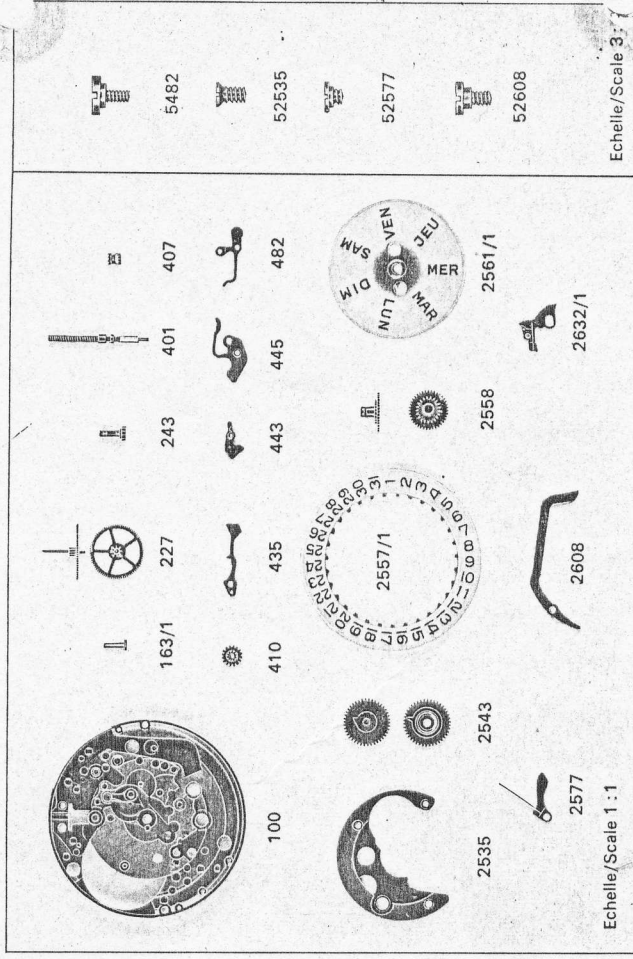

Echelle/Scale 1 : 1

Echelle/Scale 3 : 1

1134